Dépoussiéreur Vacumobil 250 / 300 / 350 355

Aspirations compactes
Certifié H3

HÖCKER® POLYTECHNIK
Always one idea ahead

Sommaire

Dépoussiéreurs Vacumobil 250, 300, 350, 355

Utilisation et montage ..... **Page 4 - 5**

Avantages et accessoires ..... **Page 6 - 7**

Dépoussiéreur Vacumobil 250 ..... **Page 8 - 9**

Dépoussiéreur Vacumobil 300 ..... **Page 10 - 11**

Dépoussiéreur Vacumobil 350 ..... **Page 12 - 13**

Dépoussiéreur Vacumobil 355 ..... **Page 14 - 15**

Variantes d'équipement et options ..... **Page 16 - 17**

Modèles spéciaux / Powerpack ..... **Page 18 - 19**

VACUMOBIL
VACUMOBIL 350
VACUMOBIL
POLYTECHNIK

POLYTECHNIK
VACUMOBIL
VACUMOBIL 350

POLYTECHNIK
VACUMOBIL
VACUMOBIL 350
VACUMOBIL

Dépoussiéreur Vacumobil série 250, 300, 350 et 355

Génère des débits d'air de 3.500 m³/h à 10.000 m³/h maximum.

Les Vacumobil certifiés de Höcker Polytechnik sont optimaux pour l'aspiration de poussières à une ou plusieurs sources. Ils sont conçus pour des débits d'air allant jusqu'à 10.000 m³/h maximum et sont idéaux pour les petites et moyennes entreprises. Leur construction compacte permet une intégration flexible dans les environnements de travail les plus divers.

Des méthodes de décolmatage innovantes telles que les techniques par air comprimé et par vibration ainsi que différents systèmes d'évacuation - des bacs de collecte des poussières aux écluses d'air en passant par les presses à briquettes - permettent de trouver des solutions sur mesure pour répondre aux exigences individuelles. Ces dépoussiéreurs sont synonymes d'efficacité et de polyvalence et garantissent un environnement de travail propre et productif.

Avec des moteurs de classe d'efficacité IE4 de série, des médias filtrants certifiés BG, un système de suppression des incendies et un clapet anti-retour antidéflagrant, ces appareils offrent un fonctionnement écologique et une sécurité maximale. [1)]

Jusqu'à 25% d'efficacité en plus avec le Powerpack IE5 en option.

Les Vacumobils équipés de moteurs synchrones IE5 réduisent votre consommation électrique et augmentent le débit d'air.

Le Powerpack IE5 comprend :
Moteur synchrone IE5 au lieu du moteur IE4 de série, variateur de fréquence, électronique de commande adaptée. Disponible pour les Vacumobils de la série 250, 300, 350.

Les Vacumobils ont prouvé leur fiabilité des milliers de fois dans le cadre d'une utilisation quotidienne aussi bien dans l'artisanat que dans l'industrie.

Parfaitement adapté à l'aspiration de poussières [1)]
et les copeaux des matériaux suivants :

- Bois
- Cellulose
- Tissu
- Papier
- Plastiques
- Métal (taille des particules >500 µm)
- Et bien plus encore...

Vous trouverez des variantes d'équipement et des options de configuration dans le tableau des pages 16/17 – elles permettent d'élargir le champ d'application du Vacumobil.

[1)] Homologué pour les poussières organiques de la classe d'explosion de poussières St1 avec une énergie minimale d'inflammation >10 mJ et une limite inférieure d'explosion d'au moins 30 g/m³.

Votre partenaire pour l'atelier et la production
Aspiration de première classe pour la poussière et les copeaux

Les Vacumobils peuvent être configurés individuellement pour votre application. L'installation dans les zones de travail est autorisée (en fonction du type de poussière) et ils conviennent également à une utilisation en extérieur. Quoi qu'il en soit... ils fournissent la puissance dont vous avez besoin !

1 Clapet anti-retour testé intégré

2 Moteur d'entraînement à efficacité Super Premium IE4 / IE5 (en option)

3 Utilisation à 100 % de l'énergie thermique grâce au recyclage de l'air Faible teneur résiduelle en poussière < 0,1 mg/m³ (H3) selon TRGS 553

4 Média filtrant testé (degré de séparation 99,95 %)

5 Hauteur < 2,6 m / Largeur ≈ 1,0 m

6 Décolmatage automatique du filtre pendant les pauses de fonctionnement (décolmatage séquentiel en option)

7 Système automatique de lutte contre l'incendie

8 Commande Powerpack et variateur de fréquence (en option) avec mode de changement de changement de bac breveté

9 Grand volume de remplissage jusqu'à 4 bacs
Variantes d'extraction alternatives presse à briquettes ou écluse d'air

Pas de décompression nécessaire pour les poussières St1

Vacumobils. Les dépoussiéreurs sûrs.

1 Testé à la surpression

Tous les modèles Vacumobil ont été testés pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes. En 2010, l'institut de contrôle renommé Dekra-EXAM a certifié la résistance à la surpression de nos dépoussiéreurs Vacumobil. Nos écluses d'air ont également été testées avec succès par Dekra-EXAM en ce qui concerne la résistance à la surpression et la protection contre la propagation des flammes.

2 Commande optimisée et protection incendie fiable

Le Vacumobil allie des fonctionnalités de commande modernes à une sécurité maximale : les appareils équipés d'un variateur de fréquence offrent le mode breveté de changement de bacs de collecte, tous les modèles peuvent contrôler des trappes de fermeture et peuvent être commandés de manière intuitive via l'écran tactile.
Le système intégré de lutte contre l'incendie, doté d'un clapet anti-retour certifié FSA, assure une protection fiable contre les explosions. Les Vacumobils peuvent ainsi être utilisés en toute sécurité directement dans la zone de travail.

3 Décolmatage par vibration

Dans le procédé par vibration, le gâteau filtrant est secoué de la manche filtrante par un moteur vibrant équipé d'un balourd.
Le décolmatage mécanique s'effectue de manière discontinue pendant les pauses de production, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de préserver les manches filtrantes pour une durée de vie particulièrement longue.

4 Décolmatage par air comprimé

Dans le cas du décolmatage par jet ou par impulsion d'air comprimé, une buse est placée au-dessus de chaque manche filtrante. Une courte impulsion d'air comprimé gonfle brièvement les manches filtrantes et le gâteau de filtre tombe. La régénération du média filtrant a lieu périodiquement ou en fonction de la pression différentielle (selon le degré d'encrassement des filtres).

Caractéristiques :

- Faible consommation d'air comprimé
- Convient pour presque tous les matériaux et poussières
- Puissance d'aspiration élevée et constante grâce au faible encrassement du filtre
- Le décolmatage peut s'effectuer en fonction du temps ou de la pression différentielle
- Très longue durée de vie et d'utilisation des manches filtrantes
- Option : décolmatage séquentiel des manches filtrantes sans pause de production

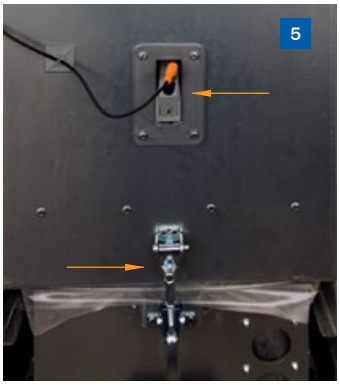

Accessoires pour plus de productivité et de sécurité

5 Détecteur de niveau plein

Les accessoires et options vous permettent d'adapter parfaitement votre dépoussiéreur Vacumobil à vos besoins. Les utilisateurs d'un modèle Vacumobil JT/ VT avec détecteur de niveau plein en option savent par exemple à l'avance quand le bac doit être vidé.

Caractéristiques :

- Barrière lumineuse laser dans un boîtier en plastique pour la surveillance du niveau de remplissage d'un bac de récupération des copeaux.
- Évite les arrêts de production inutiles dus à un trop-plein
- Augmente la propreté de l'environnement de travail
- Peut être couplé avec un gyrophare comme avertisseur (en option)
- Installation dans un ou plusieurs bacs pour surveiller le niveau de remplissage
- Peut également être installé ultérieurement sur des dépoussiéreurs déjà existants

Conforme à la réglementation et aux normes

Respect des Directives

Toutes les Directives et normes en vigueur (ATEX, EN 16770, décret sur la sécurité des entreprises, directives VDI, prescriptions et règles des associations professionnelles) sont respectées.

Sur les appareils équipés d'un variateur de fréquence en option, un mode breveté permet de vidanger les bacs avec un minimum d'émissions.

(1 Essai de résistance à la surpression du Vacumobil 350 en 2010
(2 Commande API avec écran tactile 7 pouces et système de sécurité intégré Système de lutte contre l'incendie
(5 La barrière lumineuse laser surveille le niveau de remplissage du bac de récupération des poussières

Dépoussiéreur Vacumobil 250

Aspirer jusqu'à 5.500 m³/h (Vmax).

Équipé en standard d'un **moteur IE4 de 5,5 kW**.

L'option pour plus d'efficacité :
Le Powerpack IE5. Composé d'un variateur de fréquence, d'une commande API adaptée et d'un **moteur synchrone** moderne **de 5,5 kW IE5**.

Autres configurations, voir aperçu des options à la page 16/17.

Données techniques	Vacumobil 250	Vacumobil 250 (IE5)
Puissance		
Classe d'efficacité	IE4	IE5
Powerpack IE5	○	●
Puissance nominale du moteur	5,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4)	5,5 kW (IE5) (5 / 400 V / 50 Hz
Variation de fréquence	○	●
Débit nominal (Vnenn)	3.535 m³/h à 20 m/s	3.535 m³/h à 20 m/s
Débit d'air max. (Vmax)	5.500 m³/h	6.200 m³/h (6
Dépression à Vnenn (2	env. 3.100 Pa	env. 3.250 Pa
Dépression à Vmax (2	env. 3.000 Pa	env. 2.850 Pa
Dépression à Vnenn (3	env. 2.800 Pa (7 env. 2.950 Pa (8	env. 3.000 Pa (6
Dépression à Vmax (3	env. 1.500 Pa (7 env. 2.200 Pa (8	env. 1.700 Pa (6
Niveau de pression acoustique (1	≤ 73 dB(A)	≤ 73 dB(A)
Diamètre du tuyau d'aspiration	250 mm	250 mm
Dimensions		
Dimensions	2.650 x 1.030 x 2.500 mm	
Poids avec bacs de récupération	env. 760 kg	
Filtre		
Décolmatage	**Vacumobil Jx 250** Impulsion d'air comprimé (offline) (4 Décolmatage par air comprimé du média filtrant.	
	Vacumobil Vx 250 Décolmatage par vibration (offline) (4	
Décolmatage online (séquentiel) (4	○	
Surface filtrante	env. 20,5 m²	

● Equipement de série ○ Disponible en option

(1 Mesuré selon la directive machines de l'UE dans des conditions de champ libre à 1 m de distance et 1,6 m de hauteur
(2 A l'état de livraison - manches filtrantes non colmatées
(3 Manches filtrantes colmatées
(4 Décolmatage online en option (pour les mélanges explosifs poussière-air, autorisé uniquement avec d'autres mesures de protection) Attention : les appareils avec décolmatage online ne disposent PAS du marquage H3.
(5 En remplacement du moteur IE4 de série
(6 En combinaison avec Powerpack
(7 Décolmatage par vibration
(8 Décolmatage par air comprimé

Vacumobil JP 250
avec décolmatage par air comprimé et presse à briquettes

Vacumobil VZ 250
avec décolmatage par vibration et écluse d'air

Aspiration d'une scie de découpe de panneaux dans la transformation des matières plastiques avec le Vacumobil JT 250 et évacuation dans des bacs de récupération.

Dépoussiéreur Vacumobil 300

Aspirer jusqu'à 6.000 m³/h (Vmax).

Équipé en standard d'un **moteur IE4 de 7,5 kW**.

L'option pour plus d'efficacité :
Le Powerpack IE5. Composé d'un variateur de fréquence, d'une commande API adaptée et d'un **moteur synchrone** moderne **de 7,5 kW IE5**.

Autres configurations, voir aperçu des options à la page 16/17.

Données techniques	Vacumobil 300	Vacumobil 300 (IE5)
Puissance		
Classe d'efficacité	IE4	IE5
Powerpack IE5	○	●
Puissance nominale du moteur	7,5 kW / 400 V / 50 Hz (IE4)	7,5 kW (IE5) (5 / 400 V / 50 Hz
Variation de fréquence	○	●
Débit nominal (Vnenn)	5.100 m³/h à 20 m/s	5.100 m³/h à 20 m/s
Débit d'air max. (Vmax)	6.000 m³/h	7.000 m³/h (6
Dépression à Vnenn (2	env. 3.000 Pa	env. 3.700 Pa
Dépression à Vmax (2	env. 2.500 Pa	env. 2.700 Pa
Dépression à Vnenn (3	env. 2.700 Pa	env. 3.400 Pa
Dépression à Vmax (3	env. 2.200 Pa	env. 2.500 Pa
Niveau de pression acoustique (1	≤ 75 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Diamètre du tuyau d'aspiration	300 mm	300 mm
Dimensions		
Dimensions	3.210 x 1.030 x 2.500 mm	
Poids avec bacs de récupération	env. 900 kg	
Filtre		
Décolmatage	**Vacumobil Jx 300** Impulsion d'air comprimé (offline) (4 Décolmatage par air comprimé du média filtrant.	
	Vacumobil Vx 300 Décolmatage par vibration (offline) (4	
Décolmatage online (séquentiel) (4	○	
Surface filtrante	env. 28 m²	

● Equipement de série ○ Disponible en option

(1 Mesuré selon la directive machines de l'UE dans des conditions de champ libre à 1 m de distance et 1,6 m de hauteur
(2 A l'état de livraison - manches filtrantes non colmatées
(3 Manches filtrantes colmatées
(4 Décolmatage online en option (pour les mélanges explosifs poussière-air, autorisé uniquement avec d'autres mesures de protection) Attention : les appareils avec décolmatage online ne disposent PAS du marquage H3.
(5 En remplacement du moteur IE4 de série
(6 En combinaison avec Powerpack

Vacumobil JZ 300
avec décolmatage par air comprimé et écluse d'air

Vacumobil JP 300
avec décolmatage par air comprimé et presse à briquettes

Vacumobil JT 300 dans le traitement du bois, installation extérieure avec retour d'air et évacuation dans des bacs de récupération.

Dépoussiéreur Vacumobil 350

Aspirer jusqu'à 8.000 m³/h (Vmax).

Équipé en standard d'un **moteur IE4 de 11 kW**.

L'option pour plus d'efficacité :
Le Powerpack IE5. Composé d'un variateur de fréquence, d'une commande API adaptée et d'un **moteur synchrone** moderne **de 11 kW IE5**.

Autres configurations, voir aperçu des options à la page 16/17.

Données techniques	Vacumobil 350	Vacumobil 350 (IE5)
Puissance		
Classe d'efficacité	IE4	IE5
Powerpack IE5	○	●
Puissance nominale du moteur	11 kW / 400 V / 50 Hz (IE4)	11 kW (IE5) [5] / 400 V / 50 Hz
Variation de fréquence	○	●
Débit nominal (Vnenn)	6.927 m³/h à 20 m/s	6.927 m³/h à 20 m/s
Débit d'air max. (Vmax)	8.000 m³/h	10.000 m³/h [6]
Dépression à Vnenn [2]	env. 3.100 Pa	env. 3.600 Pa
Dépression à Vmax [2]	env. 2.300 Pa	env. 2.400 Pa
Dépression à Vnenn [3]	env. 2.600 Pa	env. 3.200 Pa
Dépression à Vmax [3]	env. 1.900 Pa	env. 2.000 Pa
Niveau de pression acoustique [1]	≤ 73 dB(A)	≤ 73 dB(A)
Diamètre du tuyau d'aspiration	350 mm	350 mm
Dimensions		
Dimensions	3.930 x 1.030 x 2.560 mm	
Poids avec bacs de récupération	env. 1.080 kg	
Filtre		
Décolmatage	**Vacumobil Jx 350** Impulsion d'air comprimé (offline) [4] Décolmatage par air comprimé du média filtrant.	
Décolmatage online (séquentiel) [4]	○	
Surface filtrante	env. 35 m²	

● Equipement de série ○ Disponible en option

[1] Mesuré selon la directive machines de l'UE dans des conditions de champ libre à 1 m de distance et 1,6 m de hauteur
[2] A l'état de livraison - manches filtrantes non colmatées
[3] Manches filtrantes colmatées
[4] Décolmatage online en option (pour les mélanges explosifs poussière-air, autorisé uniquement avec d'autres mesures de protection) Attention : les appareils avec décolmatage online ne disposent PAS du marquage H3.
[5] En remplacement du moteur IE4 de série
[6] En combinaison avec Powerpack

Vacumobil JP 350
avec décolmatage par air comprimé et presse à briquettes

Vacumobil JT 350
avec décolmatage par air compripmé et bacs de récupération

Deux Vacumobil JZ 350 en installation extérieure. L'air filtré est réinjecté dans l"atelier et l'énergie thermique est conservée.

Dépoussiéreur Vacumobil 355

Aspirer jusqu'à 10.000 m³/h (Vmax).

Dans la version européenne, le dépoussiéreur compact est équipé de série d'un **moteur IE5 de 15 kW**.

Dans la version USMCA destinée au marché nord-américain, le « Powerpack » à rendement IE4 est disponible. Il se compose d'un variateur de fréquence, d'un automate programmable adapté et d'un **moteur synchrone IE4 moderne de 12,6 kW.**

Autres configurations, voir aperçu des options à la page 16/17.

Données techniques	Vacumobil 355 USMCA	Vacumobil 355 EU
Puissance		
Classe d'efficacité	IE4	IE5
Powerpack IE5	○	●
Puissance nominale du moteur	12,6 kW / 460 V / 60 Hz	15 kW / 400 V / 50 Hz
Variation de fréquence	○	●
Débit nominal (Vnenn)	7127 m³/h à 20 m/s	7127 m³/h à 20 m/s
Débit d'air max. (Vmax)	10.000 m³/h	10.000 m³/h
Dépression à Vnenn (2	env. 3.000 Pa	env. 3.100 Pa
Dépression à Vmax (2	env. 2.000 Pa	env. 2.000 Pa
Dépression à Vnenn (3	env. 2.800 Pa	env. 2.900 Pa
Dépression à Vmax (3	env. 1.600 Pa	env. 1.800 Pa
Niveau de pression acoustique (1	≤ 75 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Diamètre du tuyau d'aspiration	355 mm	355 mm
Dimensions		
Dimensions	3.930 x 1.030 x 2.560 mm	
Poids avec bacs de récupération	env. 1.080 kg	
Filtre		
Décolmatage	**Vacumobil Jx 355** Impulsion d'air comprimé (hors ligne) (4 Décolmatage jet du média filtrant.	
Décolmatage online (séquentiel) (4	○	
Surface filtrante	env. 35 m²	

● Equipement de série ○ Disponible en option

(1 Mesuré selon la directive machines de l'UE dans des conditions de champ libre à 1 m de distance et 1,6 m de hauteur
(2 A l'état de livraison - manches filtrantes non sollicitées
(3 poussiéreux
(4 Décolmatage en ligne en option (pour les mélanges poussière-air explosifs, autorisé uniquement avec d'autres mesures de protection)

Vacumobil JP 355
avec décolmatage jet et presse à briquettes

Vacumobil JT 355
avec décolmatage jet et bacs de collecte

Dépoussiéreurs en série JZ 355-EU équipé d'un ventilateur de transport en air propre pour l'alimentation d'une briqueteuse en vue de l'évacuation des déchets.

Votre Vacumobil peut faire plus !

Options	250	250
Puissance		
Classe d'efficacité	IE4	IE5 (1
Powerpack IE5	○	●
Moteur	5,5 kW	5,5 kW
Conversion pour le réseau nord-américain, conforme à la norme UL	–	○
Filtre		
Décolmatage online (séquentiel) (2	–	–
Évacuation		
Bacs de récupération des poussières	3	3
Écluse d'air	○	○
Presse à briquettes BriKStar CS 3	○	○
Presse à briquettes BrikStar CS 4	○	○
BigBag	○	○
Conteneur normalisé suisse	○	○
Conteneur à déchets Sulo	○	○
Commande		
Coffret électrique avec commande API et écran HMI 7"	●	●
Signal de démarrage : 1 x commande externe 4 x contacts de démarrage machine 24V DC 4 x clapets 24V DC EPN	●	●
Addition de la durée de fonctionnement (intégrée)	●	●
Mode de changement de bacs de collecte breveté	–	●
Accessoires		
Entrée d'aspiration à gauche	●	●
Entrée d'aspiration à droite	○	○
Détecteur de niveau plein pour 1 bac, support inclus	○	○
Capot de raccordement de retour d'air	○	○
Clapet anti-retour (homologué)	●	●
Système automatique de lutte contre l'incendie avec agent d'extinction spécial (en option : également pour les incendies de métaux)	●	●
Manches filtrantes antistatiques (repoussant l'huile et l'humidité)	○	○
Contrôle de clapets L1, L4 pour 1 ou 4 machines avec clapets automatiques	○	○
Contrôle de clapets Z8, Z16 pour 8 ou 16 machines (bypass programmable / débit d'air min / max)	○	○
Bobine à induction Z8/Z16 Capteur/PLC pour L1/L4 et PLC	○	○
Arrêt d'urgence monté sur la face avant du coffret électrique	●	●
Système de détection de source d'inflammation	○	○
Décolmatage		
Vibration	●	●
Air comprimé	●	●

● Equipement de série ○ Disponible en option – Non disponible

Vous souhaitez des configurations personnalisées ? N'hésitez pas à nous contacter !

Equipements et options

300	300	350	350	355 USMCA	355 EU
IE4	IE5 (1	IE4	IE5 (1	IE4	IE5
○	●	○	●	○	●
7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	12,6 kW	15 kW
–	○	–	○	●	–
–	–	○ (2	○ (2	○	○
4	4	4	4	4	4
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
–	●	–	●	–	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●

(1 En remplacement du moteur IE4 de série

(2 Décolmatage online en option (pour les mélanges explosifs poussière-air, autorisé uniquement avec d'autres mesures de protection) Attention : les appareils avec décolmatage online ne disposent PAS du marquage H3.

Versions spéciales du Vacumobil

Les dépoussiéreurs de la série Vacumobil offrent des versions spéciales flexibles qui peuvent être adaptées individuellement à vos exigences. Qu'il s'agisse de l'évacuation dans des BigBags, des conteneurs ou des bacs, de structures métalliques spéciales pour remorques ou de protections contre les intempéries pour les presses à briquettes - les possibilités sont multiples. Grâce à leur construction compacte, les Vacumobils s'intègrent facilement dans les environnements de production les plus divers.

1 Vacumobil 350 avec évacuation par écluse d'air dans un grand conteneur à déchets

2 Vacumobil 350 avec déchargement par écluse d'air dans des big-bags

3 Vacumobil 350 avec déchargement par écluse d'air dans des remorques

4 Vacumobil 350 avec protections contre les intempéries pour la presse à briquette

5 Vacumobil 350 avec déchargement par écluse d'air dans des conteneurs

Vacumobile avec Powerpack

Jusqu'à 30% de dépression en plus

Le principe est très simple... Le variateur de fréquence augmente doucement la vitesse du moteur, ce qui permet d'augmenter sensiblement les performances.

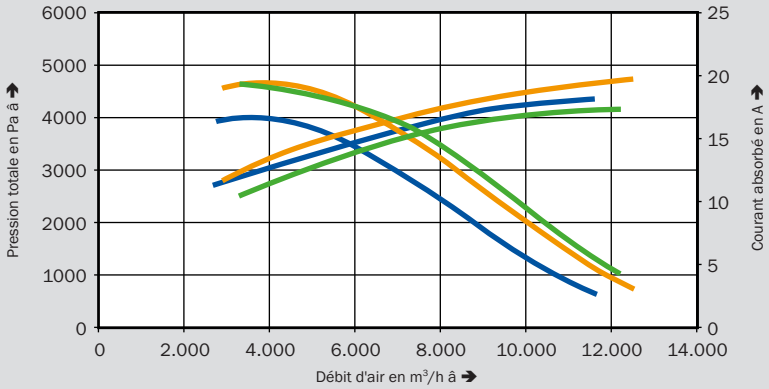

- Vacumobil JT 350 avec Powerpack IE5
- Vacumobil JT 350 avec Powerpack IE4
- Vacumobil JT 350 sans Powerpack

Exemple de calcul :

- Dépoussiéreur Vacumobil JP 350 avec Powerpack IE5
  Fonctionnement avec un débit d'air de 10.000 m3/h
  Utilisation : 250 jours de travail par an, 8 h par jour
  Gain d'efficacité énergétique et aéraulique : 20%

Économies annuelles d'électricité : 1.500 €
(sur la base du tarif moyen de l'électricité en Allemagne : 0,30 €/kWh, 2026)

L'efficacité énergétique, ça rapporte !

Nous sommes heureux de vous conseiller sur les programmes de subvention BAFA pour ce produit innovant. Les aides publiques peuvent réduire considérablement les délais d'amortissement.

C'est rentable

Vacumobil avec Powerpack

Les avantages :

- Dépression plus élevée par rapport aux Vacumobilsstandard comparables.
- L'avantage en termes d'efficacité assure un retour sur investissement intéressant.
- La subvention Bafa peut réduire les coûts d'investissement
- Technologie la plus moderne disponible sur le marché
- Toutes les options Vacumobil sont disponibles
- Supporte les systèmes de gestion de l'énergie ISO 50001
- Soutient la durabilité en préservant les ressources

Le nouveau Powerpack à efficacité IE5

Jusqu'à 20 % d'économie d'électricité

Vacumobil, une puissance parfaite :

La série de dépoussiéreurs Vacumobil se caractérise par une excellente performance d'aspiration avec une consommation d'énergie minimale. Avec le nouveau Powerpack IE5 pour les Vacumobils 250, 300 et 350, les experts en économie d'énergie de Höcker Polytechnik exploitent tout le potentiel de la technologie moteur la plus récente.

Avec une puissance moteur de seulement 11 kW, nous obtenons désormais la puissance d'aspiration qui nécessitait auparavant un moteur de 15 kW ! Un moteur de 7,5 kW (IE5) peut remplacer un moteur de 11 kW (IE4), et un moteur de 5,5 kW (IE 5) fait le travail d'un moteur de 7,5 kW (IE4). C'est rentable - pour votre entreprise, pour l'environnement.

Copyright Höcker Polytechnik GmbH • Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques • 2026/06 – 91032821 • 20260609-Vacumobil-250-300-350-355-ML.indd

Höcker Polytechnik GmbH
France
mail info@hpt.net
www.hoecker-polytechnik.fr

HÖCKER POLYTECHNIK AG
Switzerland (Suisse romande)
mail info@hoecker-polytechnik.ch
www.hoecker-polytechnik.ch/fr-ch

HÖCKER® POLYTECHNIK

Always one idea ahead